

Instructions



040-1719-00 & 045-0291-00

Prolunga per la spina di messa a terra della serie AFG3000

www.tektronix.com



075-0923-02

Copyright © Tektronix. All rights reserved.

Descrizione del kit

Il presente kit contiene componenti e istruzioni per aggiornare i generatori di funzioni/arbitrari serie AFG3000 di Tektronix con una prolunga della spina per la messa a terra. La prolunga consente di evitare l'uso improprio della spina di messa a terra nel pannello posteriore, eliminando i rischi di esposizione dell'utente a tensioni pericolose.



ATTENZIONE! *Per evitare rischi di gravi lesioni, non rimuovere la prolunga della spina di messa a terra dopo averla installata sullo strumento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla lettera inclusa.*

Prodotti coinvolti

Se possedete uno dei prodotti interessati (di seguito sono elencati i numeri di serie) e la spina della messa a terra nel pannello posteriore è quasi completamente incassata nell'involucro, è necessario installare questo kit.

Nomi dei prodotti

AFG3021, AFG3022

AFG3101, AFG3102

AFG3251, AFG3252

Inizio del numero di serie:

C01

C01

C01

Se la spina della messa a terra sporge di circa 12 mm (0,5") dal pannello posteriore, come mostrato nell'illustrazione seguente, il kit è già stato installato.



Strumenti


- Cacciavite standard a taglio (1)
- Cacciavite a stella (1)
- Cacciavite a taglio con possibilità di regolazione della forza di coppia (opzionale)

Elenco dei componenti del kit

Quantità	Numero componente	Descrizione
1	129-1639-00	Prolunga spina di messa a terra (distanziatore)
1	211-1234-00	Vite a stella, 6-32 X 0,188; lunga 4,8 mm (3/16")
1	075-0923-02	Istruzioni per il kit, prolunga per la spina di messa a terra della serie AFG3000

Installazione

1. Scollegare il generatore della serie AFG3000 dall'alimentazione elettrica.
2. Inserire la prolunga della spina di messa a terra (componente Tektronix cod. 129-1639-00) nella spina sul pannello posteriore, come mostrato nella figura seguente. Avvitare a mano fino all'arresto.

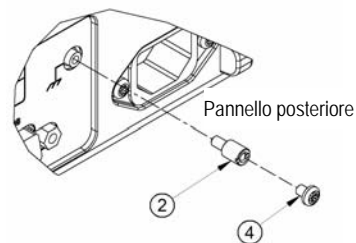

3. Stringere di un altro $\frac{1}{4}$ di giro con il cacciavite a taglio oppure utilizzare il cacciavite con il controllo della forza di coppia e applicare alla prolunga una coppia di 11,5 kg/cm (10 in-lb).
4. Utilizzare un cacciavite a stella per montare la vite (componente Tektronik cod. 211-1234-00) nella spina della messa a terra. Non serrare eccessivamente.
5. Accedere al sito www.tek.com/safety/afg3000/registration oppure rivolgersi al più vicino Centro di assistenza Tektronix e comunicare l'avvenuto adeguamento del prodotto.



ATTENZIONE! Per evitare folgorazioni, utilizzare lo strumento solo dopo averlo collegato a un adeguato impianto di messa a terra, in genere mediante un cavo elettrico a tre contatti. Nell'eventualità che l'uscita disponibile avesse solo due contatti, collegare lo chassis dello strumento alla messa a terra mediante un cavo con un oggetto fissato alla prolunga della messa a terra utilizzando la vite fornita.
