

パラメトリック・カーブトレーサ

パワーデバイス評価/試験を簡単・高精度に！



カーブトレーサ




半導体パラメータ・アナライザ




パラメトリック・カーブトレーサ

- ◎ カーブトレースモードとパラメトリックモードを搭載
- ◎ 3000V、100Aまでの試験に対応！
- ◎ 7つの基本構成と多彩なオプションから選択可能
- ◎ fAレベルの測定が可能なIV試験
- ◎ 低周波(10mHz)から高周波(10MHz)まで対応可能なC-V試験
- ◎ 最小50 μ sからのパルスI-V試験
- ◎ 豊富なデバイス/試験ライブラリ

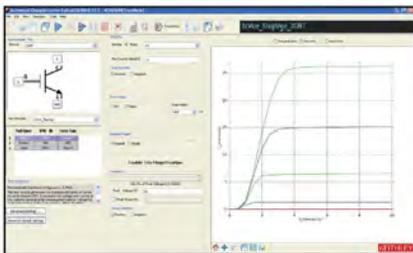

試験ライブラリでIGBTの特性評価も簡単に！

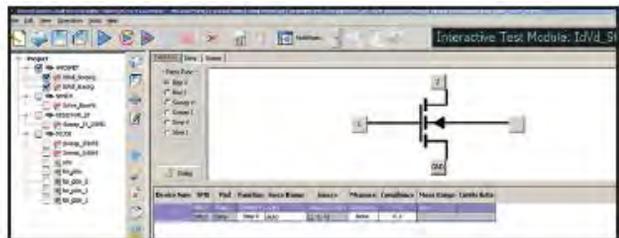

マルチ試験モードで複数の試験を簡単管理



4200-PCT-4型 (カートはオプション)



2600-PCT-4型



安全性と機能性を両立したテストフィクスチャ

選定ガイド

モデル	コレクタ/ドレイン サプライ		ステップ・ ジェネレータ ベース/ゲート サプライ	AUX サプライ	
	高電圧モード	大電流モード			
低パワー	2600-PCT-1	200V/10A	200V/10A	200V/10A	N/A
	2600-PCT-2	200V/10A	40V/50A	200V/10A	200V/10A
大電流	4200-PCT-2 (C-V測定可)	200V/1A	40V/50A	200V/1A	200V/1A
	2600-PCT-3	3kV/120mA	200V/10A	200V/10A	200V/10A
高電圧	4200-PCT-3 (C-V測定可)	3kV/120mA	200V/1A	200V/1A	200V/1A
	2600-PCT-4	3kV/120mA	40V/50A	200V/10A	200V/10A
大電流&高電圧	4200-PCT-4 (C-V測定可)	3kV/120mA	40V/50A	200V/1A	200V/1A

大電流モードの50Aはオプション追加により100Aに変更可能



www.keithley.jp

テクトロニクス/ケースレイインストルメンツ
お客様コールセンター

TEL: 0120-441-046

電話受付時間/9:00~12:00・13:00~18:00
(土・日・祝・弊社休業日を除く)

〒108-6106

東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
記載価格は2013年4月現在(税抜)。

Copyright © Tektronix, Keithley Instruments. All rights reserved. TEKTRONIXおよびTEKは、Tektronix Inc.の登録商標です。KEITHLEYは、Keithley Instruments, Inc.の登録商標です。